INNOVATIVES DESIGN

Wenn Sie wissen möchten, was einen Arrowhead Rockdrill Hammer die erste Wahl für eine wachsende Zahl von Auftragnehmern weltweit macht, schauen Sie auf unsere Produkte. Arrowheads einfaches Design gibt langen und problemlosen Gebrauch mit minimaler Stillstandzeit.

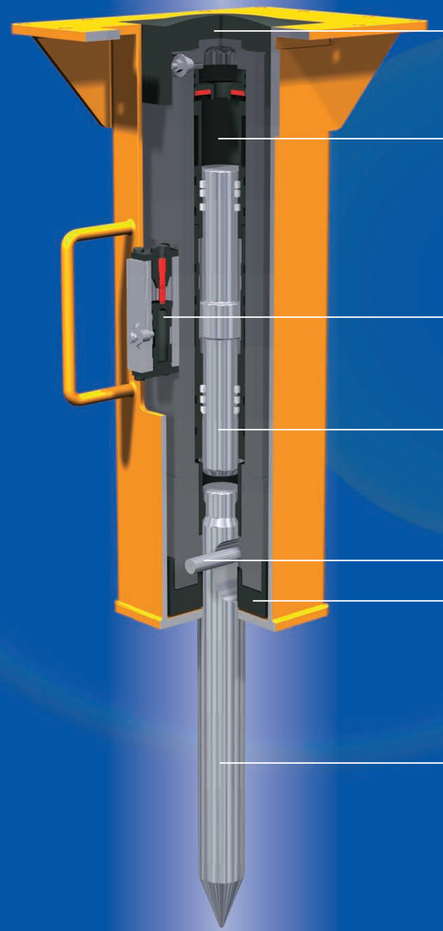

- Primär-Schlagdämpfungsklotz
- Stickstoffgas Rückkopf
- Hydraulik-Steuerventil
- Kolben
- Haltestift
- Sekundär-Schlagdämpfungsklotz
- Werkzeug

ARROWHEAD
ROCKDRILL
HYDRAULIC HAMMERS, TOOLS & PARTS™

Hema Works, Station Lane, Old Whittington, Chesterfield S41 9QX United Kingdom
Tel: +44 1246 260 012 Fax: +44 1246 260 013
Web: www.arrowheadrockdrill.com Email: info@arrowheadrockdrill.co.uk

1550 State Street, Barstow CA. 92311 U.S.A
Toll Free: 800-984-3222 Tel: 760-255-8990 Fax: 760-255-8980 Email: info@arrowheadrockdrill.com

ARROWHEAD ROCKDRILL and the ARROWHEAD logo are registered trademarks of ARROWHEAD ROCKDRILL LIMITED.

ARROWHEAD
ROCKDRILL
HYDRAULIC HAMMERS, TOOLS & PARTS™

VALUE THROUGH INNOVATION

ARROWHEAD
ROCKDRILL
HYDRAULIC HAMMERS, TOOLS & PARTS

Während der letzten 20 Jahren hat sich Arrowhead Rockdrill als weltklasse Hersteller von Ersatz- und Verschleißeilen für hydraulische Hammer etabliert. Mit einem weltweiten Verkaufs- und Servicenetzwerk bietet Arrowhead Rockdrill ein komplettes Angebot von Entwicklungs-, Herstellungs- und Servicepaketen für die Bauindustrie.

INNOVATOREN IN WERTHALTIGKEIT

Arrowhead Rockdrill ist Stolz auf ihren guten Ruf robuste Hochleistungswerkzeuge zu produzieren, die leicht zu benutzen und zu warten sind. Endbenutzer können sich leicht die hohe Qualität von Arrowhead Produkten leisten, Großkunden schäzen den günstigen Preis und die niedrigen Betriebskosten, Vermietungsfirmen gefällt die schnelle Rentabilität.

DIE ARROWHEAD 'S' SERIE

Unsere fortlaufenden Investments und Produktentwicklungen haben es uns erlaubt eine hydraulische Hammer Serie zu entwicklen, die mit den besten der Welt konkuriert und auf der ganzen Welt benutzt wird. Die Entwicklung der Arrowhead „S" Serie bietet das Allerneueste in vibrogeräuchsgedämmter Hammertechnologie für jede Anwendung – unterstützt durch Arrowheads einmaligen Service und schnelle Ersatzteillieferung vor Ort.

ARROWHEAD ROCKDRILL 'S'

Die Arrowhead Rockdrill „S" Serie bietet hohe Qualität, Langlebigkeit und ausgezeichnete Bedienbarkeit zu einem günstigen Arrowhead Preis. Zur Serie gehören Hammer mit genügend Kraft für die härtesten Anwendungen, alle in kompakter Bauart.

Unser Bekenntnis Werthaltigkeit durch Innovation zu liefern, erlaubt es unseren Kunden die Qualität zu bieten, die sie verlangen zu einem günstigen Preis ohne Verlust von Leistung oder Kundendienst.

Eigenschaften der 'S' Serie

- Wartungsarm, mit einem schraubenlosen Aufbausystem
- Vibrogeräuchsdämmung reduziert die Vibrationsgefährdung von Anwender und Trägerfahrzeugen
- Ein hochwertiger, moderner Hammer zu einem erstaunlich günstigen Preis
- Niedriger garantierter Schalldruckpegel

ERSATZTEILE UND WERKZEUGE

Arrowhead Rockdrill ist auch ein bedeutender Hersteller von Qualitätsersatzteilen für Verschleißteile und Werkzeuge, die für die gängigsten Hydraulikhammer passen. Arrowhead hat über 20 Jahre Erfahrung in Ersatz- und Verschleißteilen und hält eine große Auswahl an Präzisionsteilen, die alle Anforderungen selbst der anspruchvollsten Originalhersteller erfüllen.

Welches Ersatzteil oder Werkzeug, Sie auch immer benötigen, Sie können mit der ausgezeichneten Qualität von Arrowhead Rockdrill Hammerteilen rechnen.

S SERIE	S10	S20	S30	S40	S50	S60	S100	S130	S180	S230	S330
Max Energie pro Schlag (Joule)	250	350	400	700	800	1100	1400	1800	2200	4400	10,000
Erforderlicher Ölfluß (l/min)	14-30	25-40	30-45	45-65	55-90	65-100	80-110	90-130	90-150	150-200	180-250
Betriebsdruck (bar)	120	90	110	110	110	120	120	130	130	130	160
Schläge pro Minute (bpm)	500-1300	450-1150	650-1150	450-1250	850-1350	550-1100	550-1100	500-900	400-600	400-600	350-500
Werkzeugdurchmesser (mm)	40	45	53	65	70	75	95	105	113	133	160
Gesamtlänge (mm)	1180	1180	1300	1450	1500	1600	1650	1800	1900	2400	2600
Betriebsgewicht (kg)	75	100	135	225	270	330	490	750	990	1940	3300
Maximaler Schalldruckpegel (dB)	112	116	117	118	118	121	123	123	125	127	131
Empfohlenes Trägerfahrzeug in Tonnen	0.7-1.5	1.5-3.0	2.0-4.0	3.0-5.5	4.5-8.0	5.0-8.5	7.5-11.0	11-15	13-21	20-29	29-45