



Bobcat®

773



IR Bobcat

Kapazitäten

	773	773H	773TH
Fahrbare Nutzlast		860 kg	
Kipplast		1769 kg	
Hydraulikpumpenleistung	63 l/min	102 l/min	102 l/min bei 3000 U/min
Fahrgeschwindigkeit		11,3 km/h	

Motor

	Kubota / V2203-E	Kubota / V2003T-EB
Fabrikat/Modell	Diesel / Wasser	Diesel / Wasser
Kraftstoff/Kühlung	34,3 kW (46 PS)	42 kW (56 PS)
Leistung bei geregelter Drehzahl	bei 2800 U/min	bei 2800 U/min
EEC 80/1269 (ISO 9249)	37 kW (50 PS)	44 kW (60 PS)
Leistungsklasse	4	4
Zylinderzahl	2,195 l	2,000 l
Hubraum	87,1 l	87,1 l
Kraftstofftankinhalt		

Gewicht

Betriebsgewicht ①	2755 kg	2795 kg	2795 kg
-------------------	---------	---------	---------

Bedienung

Lenkung und Fahrt	Vorwärts- und Rückwärtsfahrt sowie Lenkfunktionen mittels zweier Fahrhebel.
Hydraulik	Zwei Pedale oder AHC-Handsteuerungen zum Heben/Senken der Hubarme und Ein- und Auskippen der Schaufel.
Kraftübertragung	Hydrostatisch, Allradantrieb

Standardausrüstung

- Beleuchtung (vorne/hinten)
- BICS- Verriegelungssystem
- Bob-Tach
- "Breitreifen HD Bobcat 10 - 16,5; 8 Lagen"
- Dach- und Heckscheiben, Seitenscheiben
- EC - Zertifikat
- Fahrerkabine ② (ROPS/FOPS 1)
- Federsitz (mit Vinyl überzogen)
- Feststellbremse
- Frontzusatzhydraulik
- Hubarmsperre
- Hupe
- Meßinstrumente / Warnleuchten / Motorabstellung
- Funkenfänger-Schalldämpfer
- Schaufelparallelausgleichsventil
- Schutzbügel
- Sicherheitsgurt

Sonderausrüstung

- AHC-Handsteuerung
- Anbaugeräte steuersatz
- Blinker/Rundumkennleuchte
- Deluxe-Instrumententafel mit schlüssellosem Startsystem
- Fahrerkabine ② (FOPS 2)
- Federsitz (mit Textil überzogen)
- Hebesatz
- Hintere Zusatzhydraulik
- Hohlkammerreifen (Industrie) 10 x 16,5
- Hohlkammerreifen 7,50 x 15
- Kabinenheizung
- Kabinentür
- Katalysator
- Rückfahralarm
- Super Breitreifung 31 x 15,5 x 15
- Vollgummireifen 6,50 x 16

① Lader mit Bobcat Breitreifen, Schaufel, Kraftstofftank voll und Fahrer.

② Informationen bei Ihrem Bobcat-Händler.

Verfügbare Anbaugeräte


- Anbaubagger
- Anbaugrader
- Aufreißer
- Ballenförderer
- Baumstumpfräse
- Baumverpflanzter
- Bodenfräse
- Drei-Punkt-Aufhängung
- Erdbohrer
- Futterschaufel
- Gabel/Greifer
- Grabenfräse
- Heckstützen
- Holzhäcksler
- Hydraulikhammer ③
- Kaltfräse ④
- Kehrbesen ④
- Kehrschaufel ④
- Kraftrechen
- Mischschaufel
- Nivelliergerät
- Palettengabel
- Planierschild
- Radsäge
- Räumschild
- Reifenketten
- Rotationsmäher
- Salz- und Sandstreuer
- Schaufeln (7 Typen)
- Schlegelmäher
- Schneefräse
- Schneeräumschild
- Siloblockschneider
- Steinsammlerschaufel
- Tilt-Tatch
- Unterschneidmesser
- Vibrationswalze
- Vier-in-eins Schaufel

③ Wenn diese Anbaugeräte mit dem Bobcat-Lader eingesetzt werden, ist die spezielle Anwendungsausrüstung zu verwenden, d.h. eine 12 mm starke Fronttür und 6 mm starke Dach- und Heckfenster in Lexan.


④ Wassersprühanlage (a.W.)

Abmessungen

- Alle Abmessungen sind in Millimetern.
- Lader ausgerüstet mit Bereifung 10 x 16,5 und Flachprofilschaufel

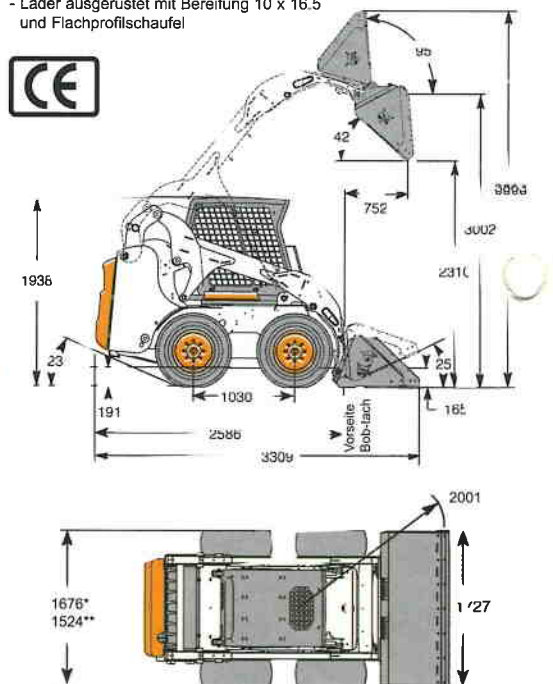

* Standardreifen
** Versetzte Felgen



BOBCAT EUROPE

J. Huysmanslaan, 59 - B - 1651 LOT Belgium
© +32 (0)2 371 68 11 - Fax +32 (0)2 371 69 59